

装备喷洒模块的
福格勒超级1800-2



Close to
our customers

您的利益所在



**SPRAY
JET**



筑养路技术

www.wirtgen-china.com.cn



WIRTGEN CHINA

维特根(中国)机械有限公司

中国河北省廊坊经济技术开发区创业路99号, 邮政编码: 065001

电话: (0316) 6073232, 传真: (0316) 6073234, 电子邮

件: info@LFwirtgen.com.cn

您的利益所在

- ▶ 对于传统筑路工程，摊铺机上装备乳化沥青喷洒模块
- ▶ 在封层或粘层油上热对热的摊铺摊铺层
- ▶ 喷洒模块易于拆装，使该机也能够用于传统摊铺施工
- ▶ 紧凑的设计，使之非常适合于室内施工，运输成本低
- ▶ 由于乳化沥青油膜很快被沥青混合料覆盖，因此工地上的车辆不会碾压到乳化沥青，不会污染其它道路
- ▶ 喷洒量能够在 $0.2 \text{ kg/cm}^2 - 1.6 \text{ kg/cm}^2$ 间选择





工艺优势

节约成本

- ▶ 薄铺层节约材料成本达50%
- ▶ 不需要重新安装路缘石
- ▶ 由于工地上的车辆不会压过乳化沥青，因此不会污染临近区域
- ▶ 施工进度更快，重新开放交通更早

质量高

- ▶ 层间连接更好，使用寿命更长
- ▶ 密封并保护了现有路面
- ▶ 罩面路面更高的初始及永久粗糙度



VÖGELE



借助更先进的喷洒型摊铺工艺，
装备喷洒模块的

使罩面施工更加经济

超级1800-2摊铺机

装备喷洒模块的超级1800-2摊铺机 机器技术



标准型乳化沥青罐
标准的隔热型乳化沥青罐，
容量为2,000 l。



液压伸缩式熨平板
该款喷洒型摊铺机，能够配
备AB 500-2或AB 600-2液
压伸缩式熨平板



喷洒技术
喷洒技术使粘层油喷洒均
匀，乳化沥青油膜完全覆
盖现有路面，不存在漏洒
区域。



操纵理念
喷洒模块易于操纵，为自解
释性标识。



附加乳化沥青罐
对于用量大的承包商，附
加乳化沥青罐，使容量增
加5,000 l。



乳化沥青罐

喷洒模块的标准乳化沥青罐容量为2,000 l。
附加乳化沥青罐的容量为5,000 l。



机器的变形


将喷洒型摊铺机转换成普通型摊铺机或将普通型摊铺机转换成喷洒型摊铺机，大约需要不超6个小时。



乳化沥青罐



装备喷洒模块的福格勒超级1800-2摊铺机的喷洒宽度达5 m或6 m。高质量的双槽喷嘴，确保理想的喷洒效果。

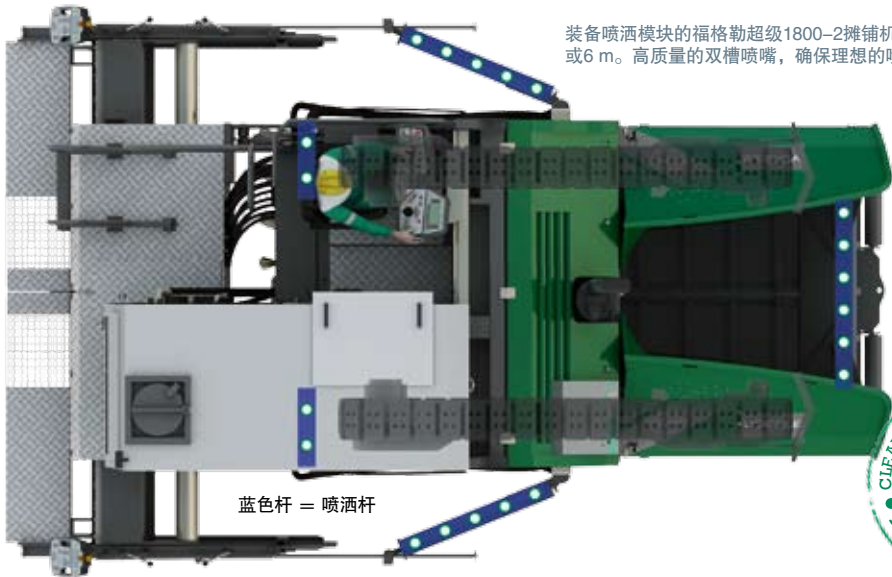

蓝色杆 = 喷洒杆



操纵理念

结构清晰、易于操纵

ERGOPLUS



装备喷洒模块的超级1800-2
摊铺机，同样具有福格勒
ErgoPlus操纵理念。

满足优质摊铺质量的福格勒液 压伸缩式熨平板

AB 500-2



AB 600-2





SPRAY
JET

装备喷洒模块的超级1800-2摊铺机

使用灵活、用途广泛



装备喷洒模块的超级1800-2摊铺机，能够更加高效、经济、清洁的完成摊铺施工。



VÖGELE



**SPRAY
JET**

了解更多信息，请与维特根（中国）机械有限公司联系：

河北省廊坊经济技术开发区创业路99号，邮编：065001

电话：0316 607 32323， 传真：0316 607 3234 e-mail: sales@lfwirtgen.com.

ErgoPlus、InLine Pave、NIVELTRONIC、NIVELTRONIC Plus、NAVITRONIC、NAVITRONIC Plus、RoadScan及V-TRONIC是德国曼海姆的福格勒公司的公共注册商标。PCC是曼海姆的福格勒公司的德国注册商标。NIVELTRONIC Plus和NAVITRONIC Plus是德国曼海姆的福格勒公司在美国专利和商标局的注册商标。不能依据本样本中的资料或图片进行索赔。图片可能包含选择配置。我们保留技术及设计改进的权利。